




长绿环保



中国2010年上海世博会指定保温系统供应商

自有国际性专利·KK内模板墙体 施工基础工艺流程



长绿环保

前言



- 源自台湾的长绿黑金刚KK内模板工法（KK工法），是目前国内轻质隔间墙体材料中最具潜力的新型建材。有着成熟稳定的工艺标准。
- 早在1995年，产品原型研发后，凭借着震撼性的概念，就获得了中国台北发明展金头脑奖；1996年获中国北京专利技术博览会金牌奖。在国际上，更是声誉卓著，在美国、德国、日内瓦等地先后多次获取了各类发明展会中金、银奖。
- 黑金刚KK系列产品，拥有多达42个国家与地区的“发明专利”，并获得国家住建部核准的“国家建筑标准设计”产品图集和“上海市新型建设工程材料”认定产品等资格。
- 长绿团队，不会让辉煌与荣誉只停留在昨天！今天，我们把这一凝结着智慧与责任的新型墙材推向社会、造福人类，为推进建筑业发展尽心尽力。

施工准备

网片整理

墨斗放样


固定L铁


安装网板


水电配管


填槽抹灰

抹面完工

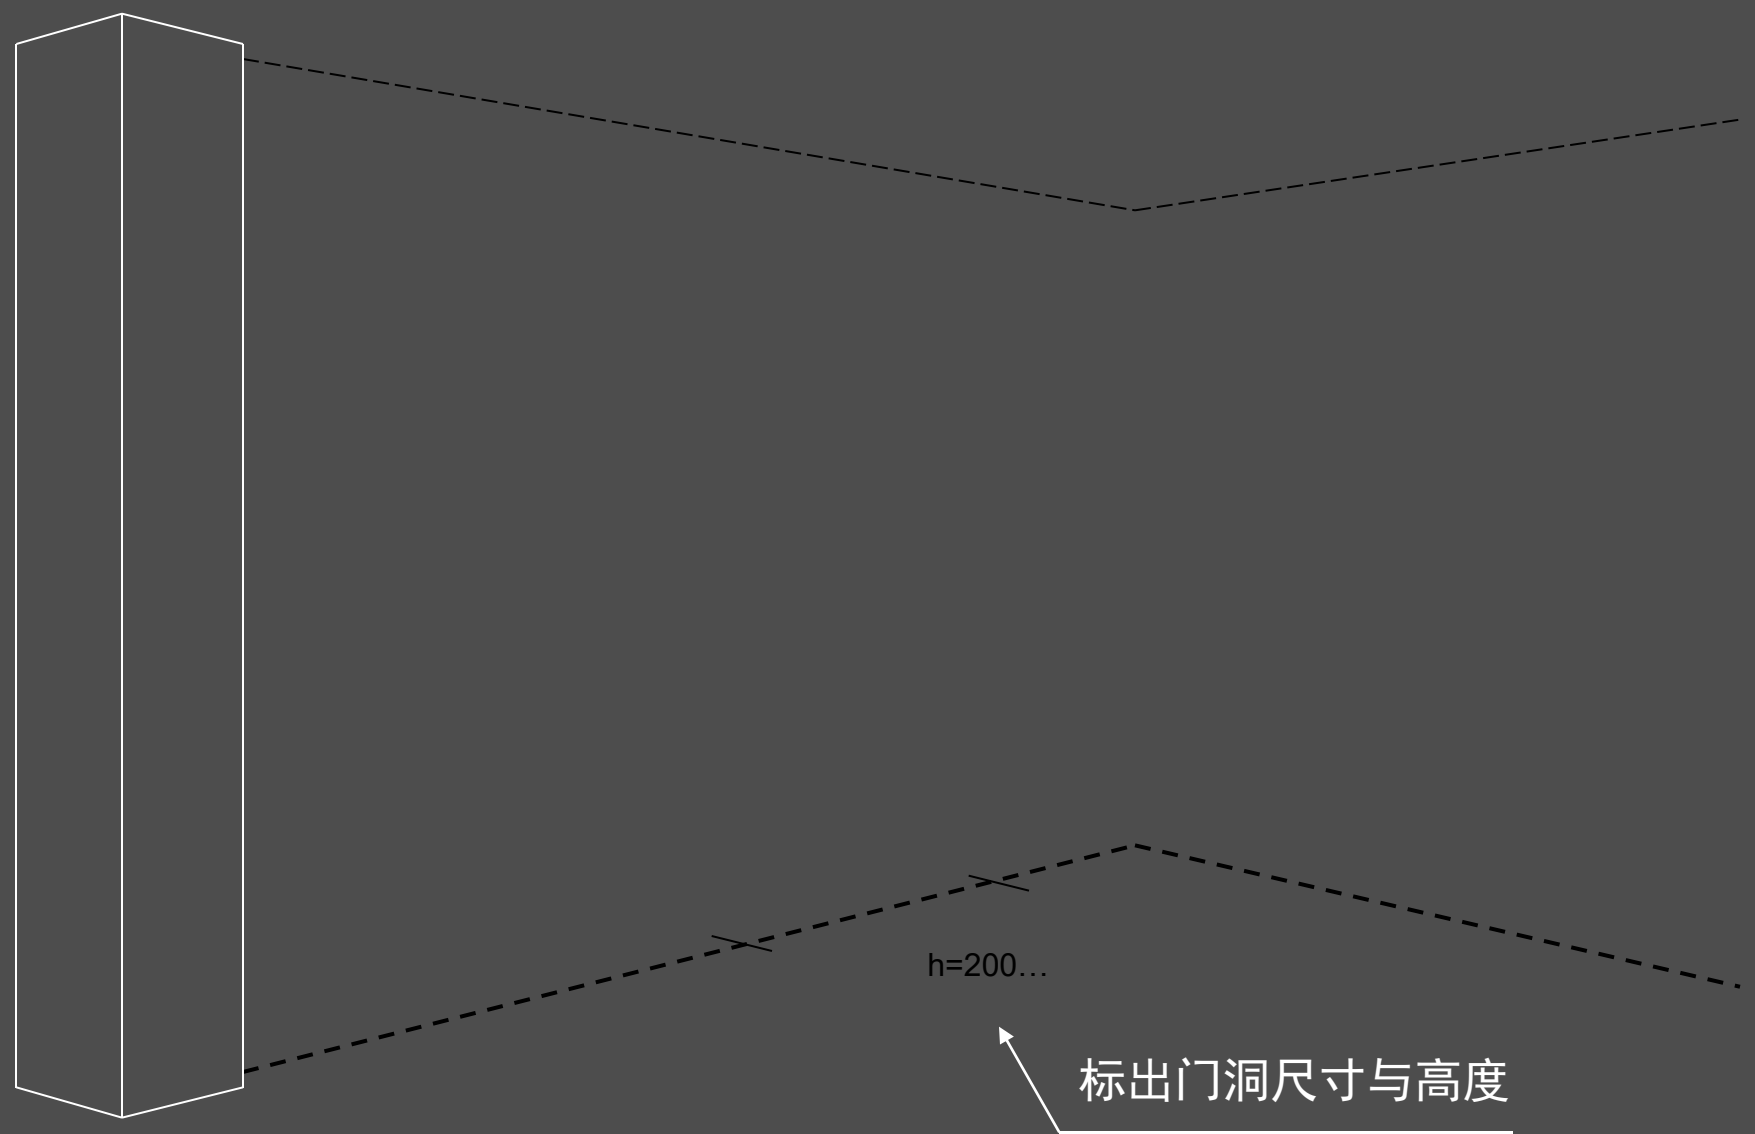


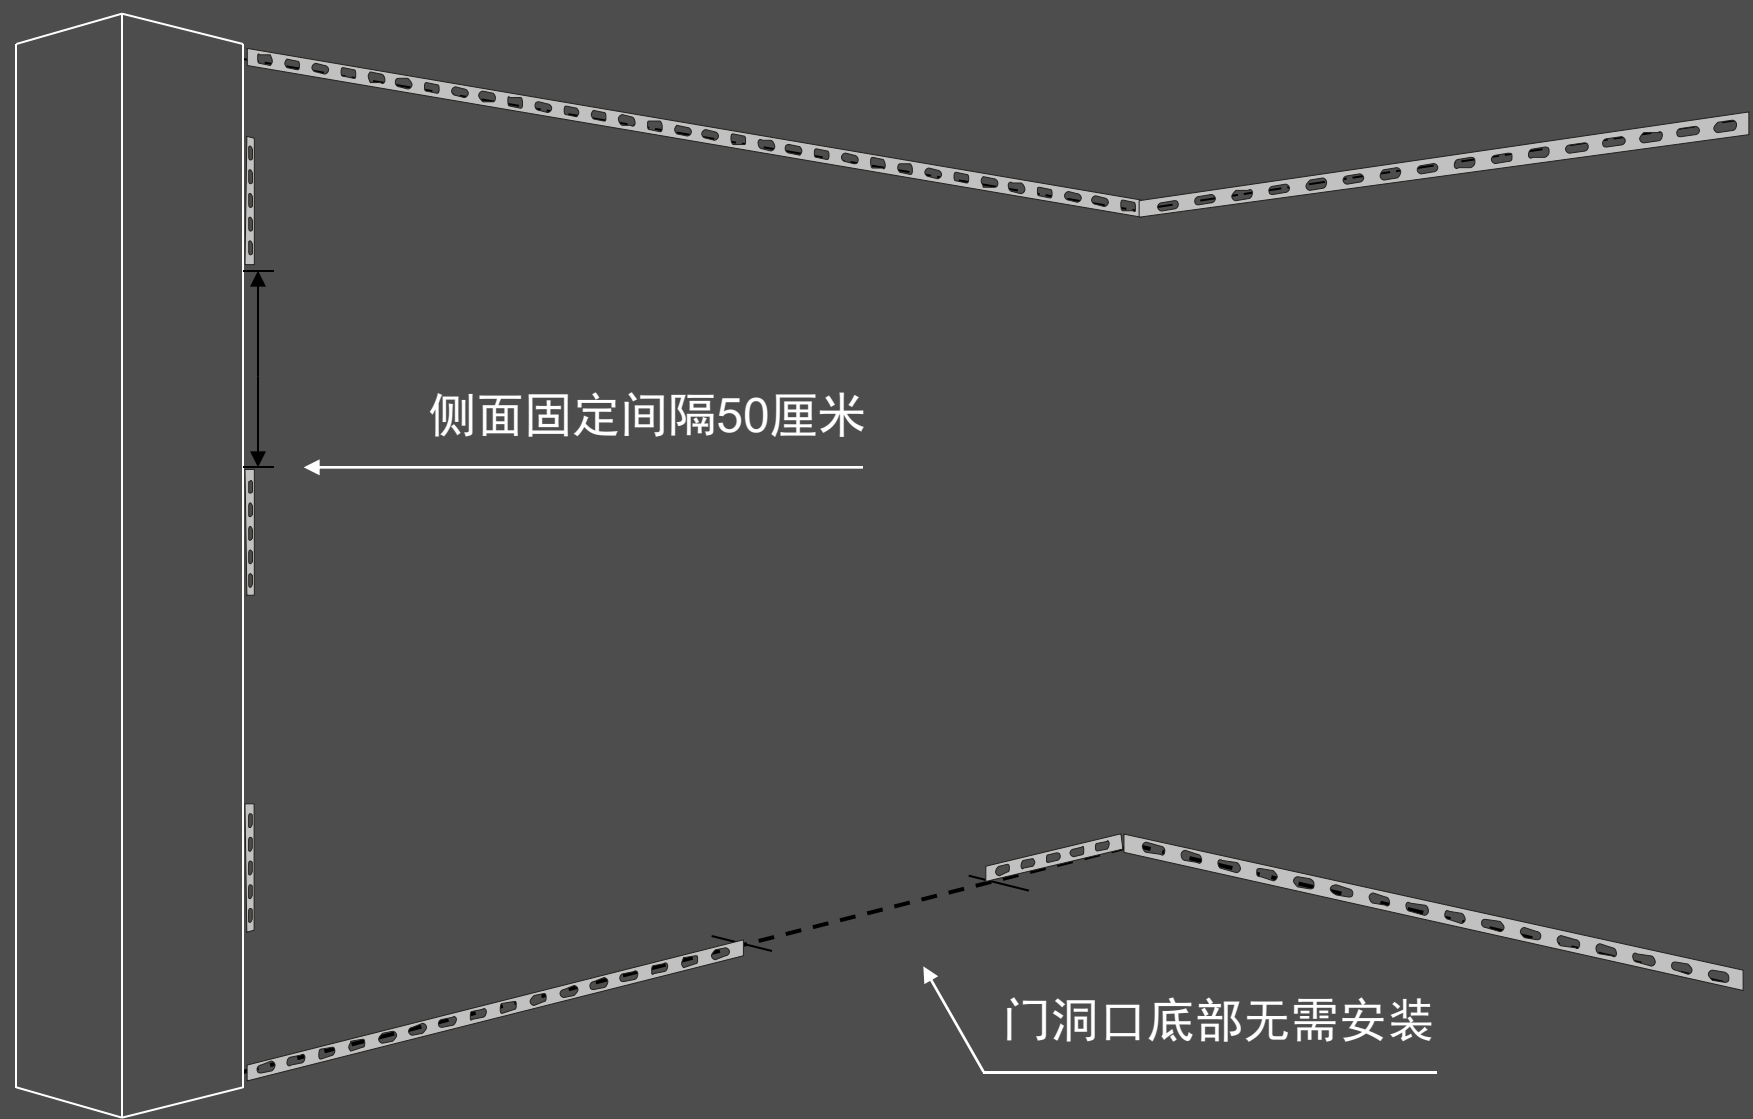


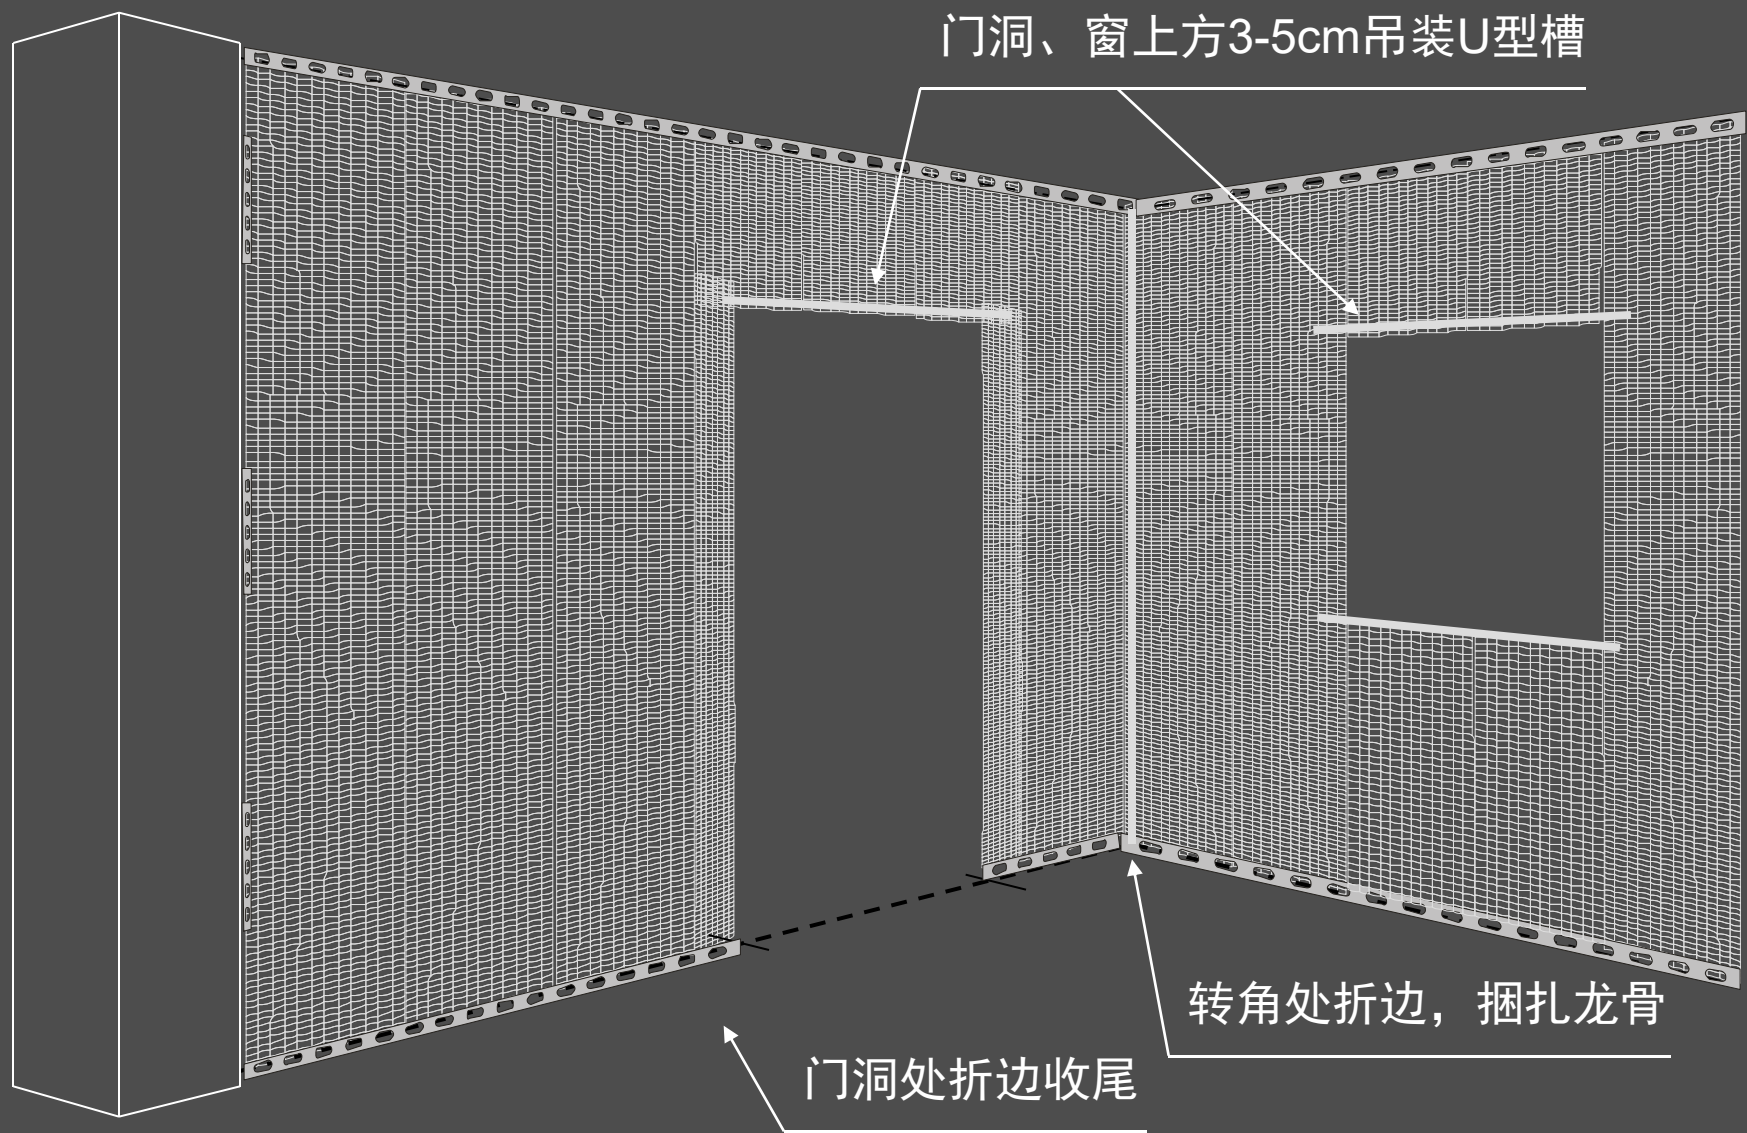


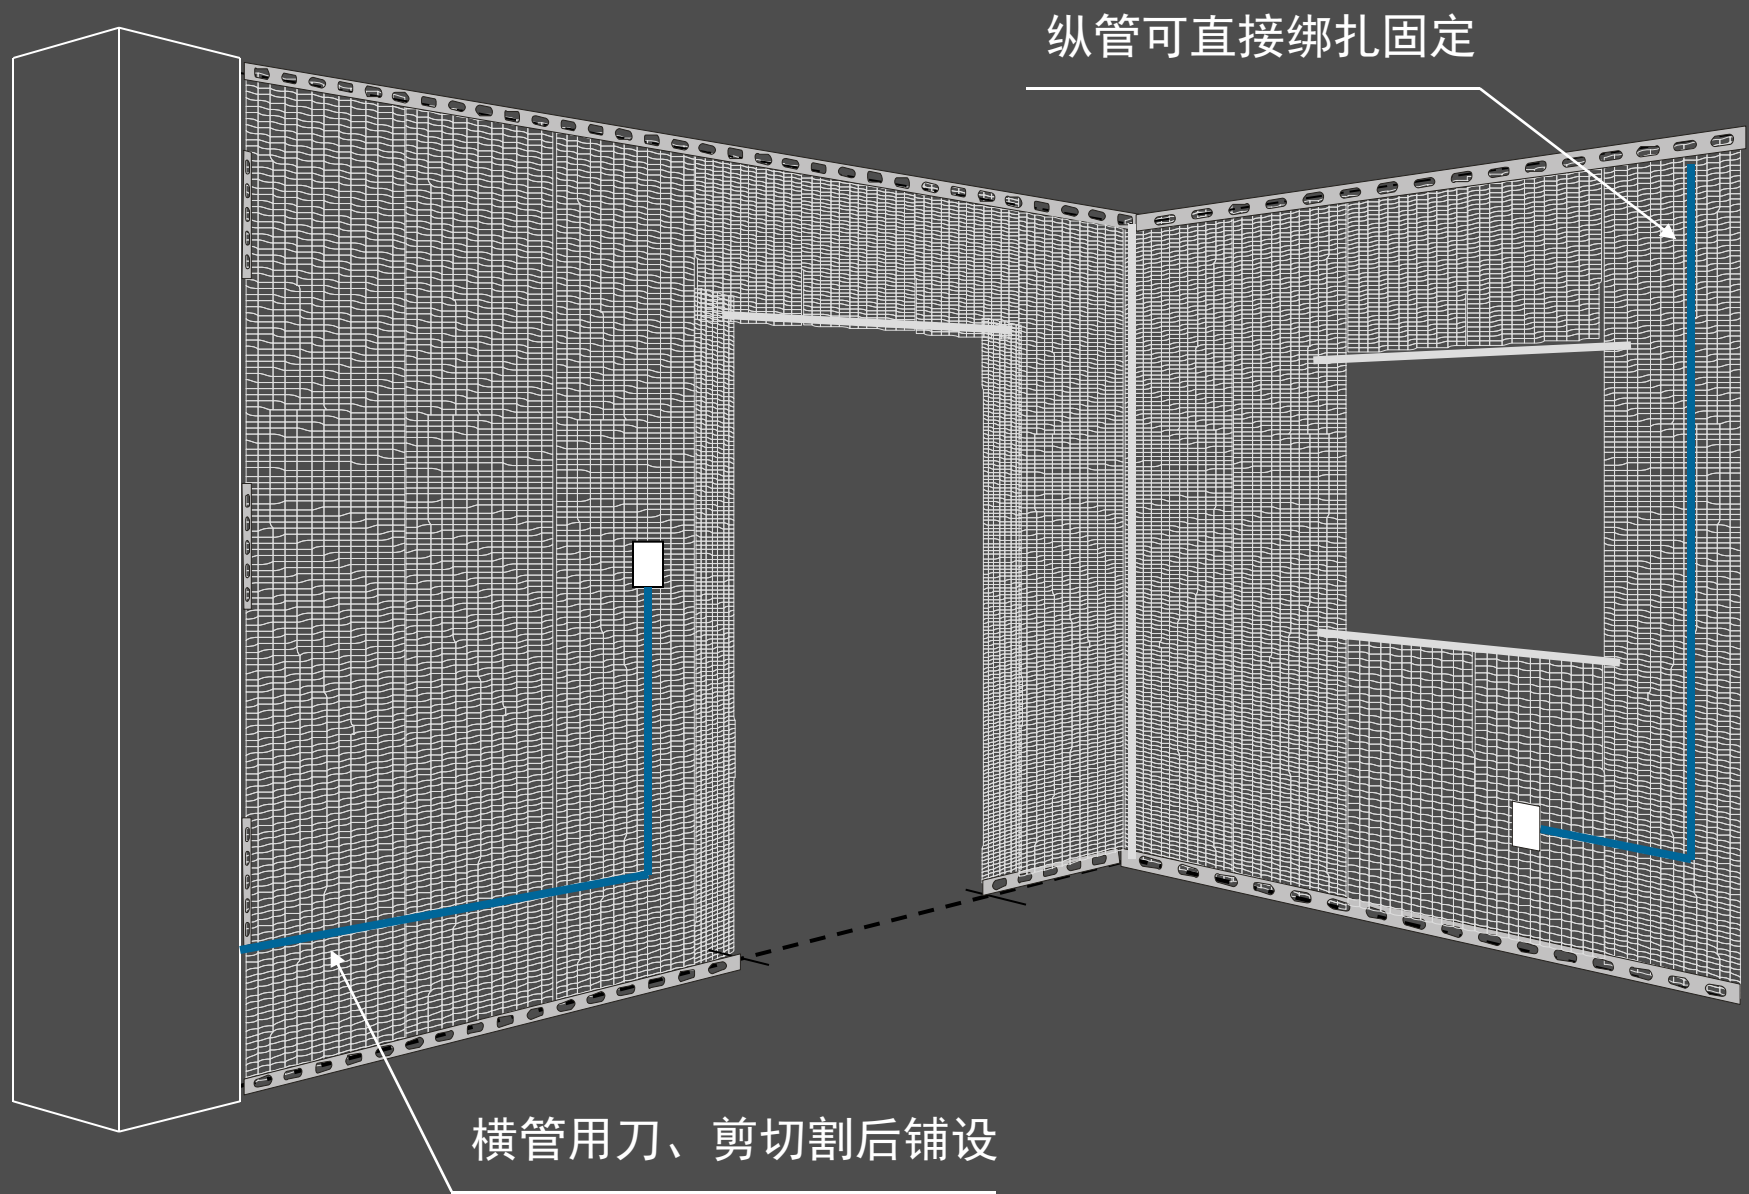

五、双面填槽

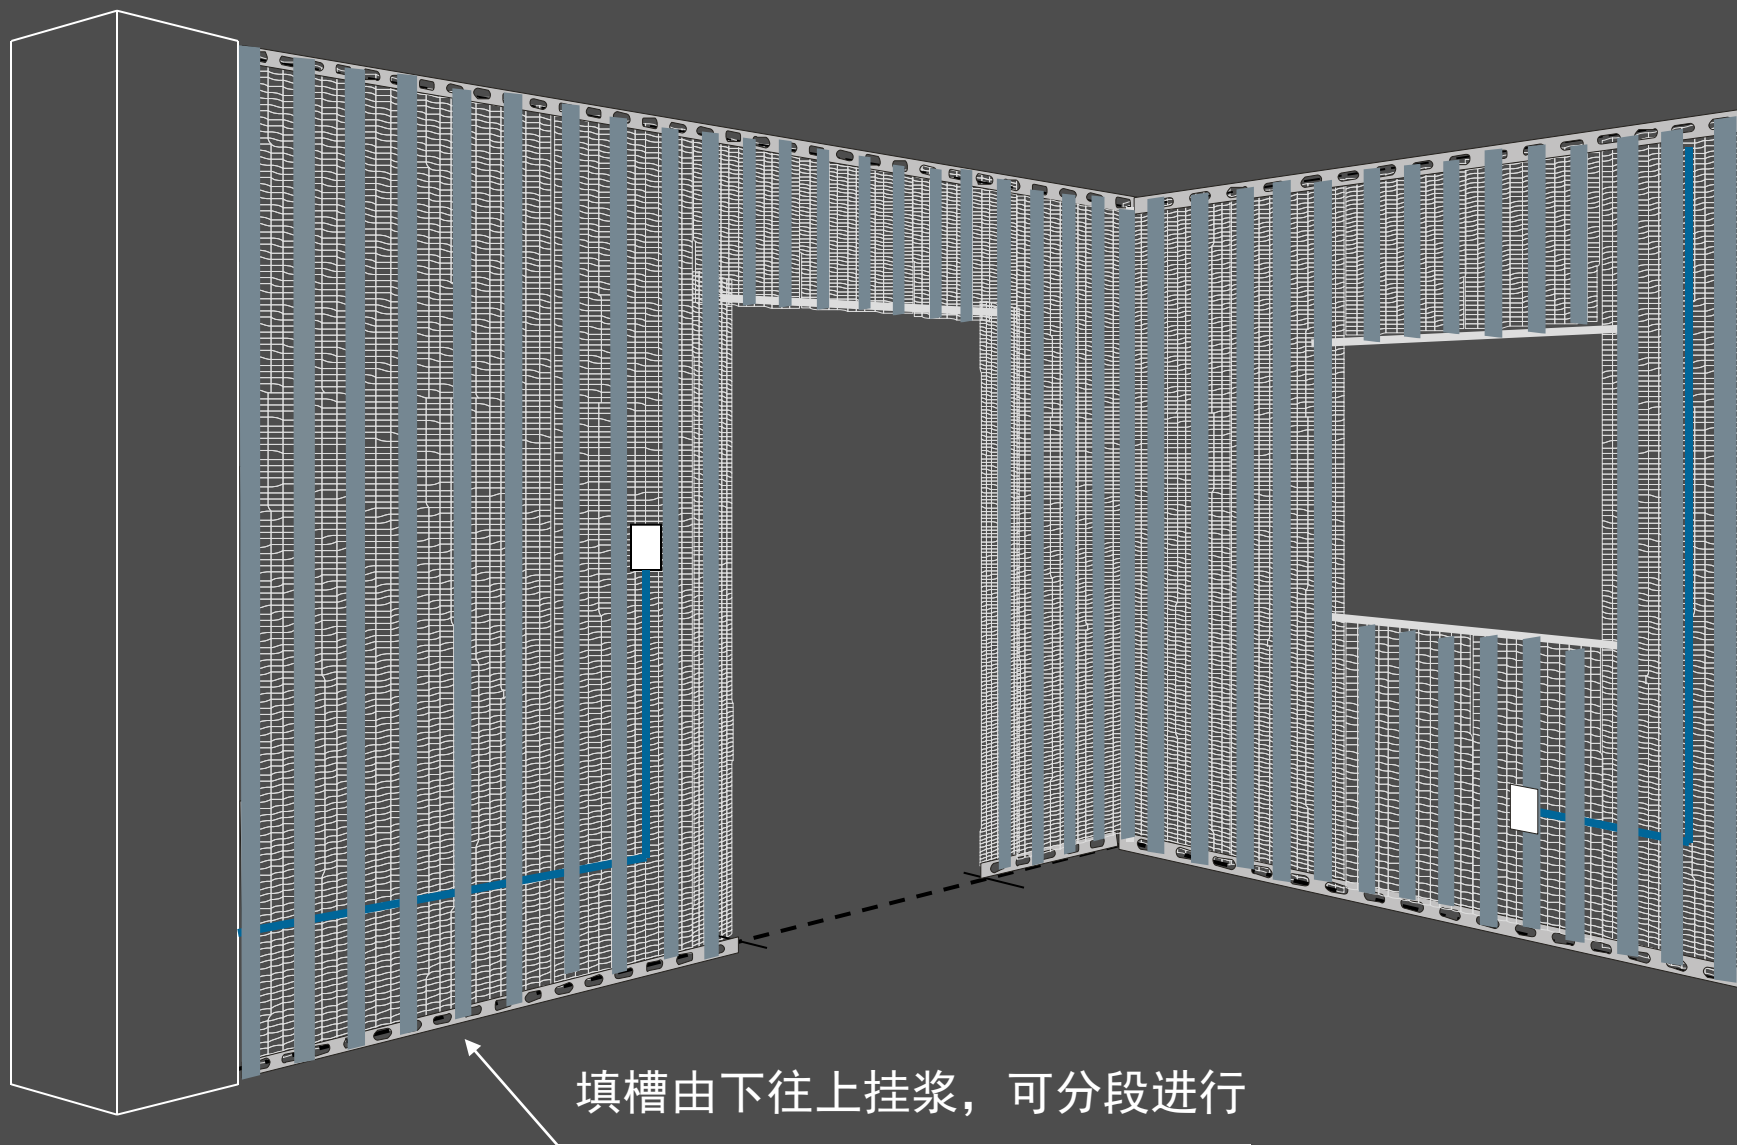

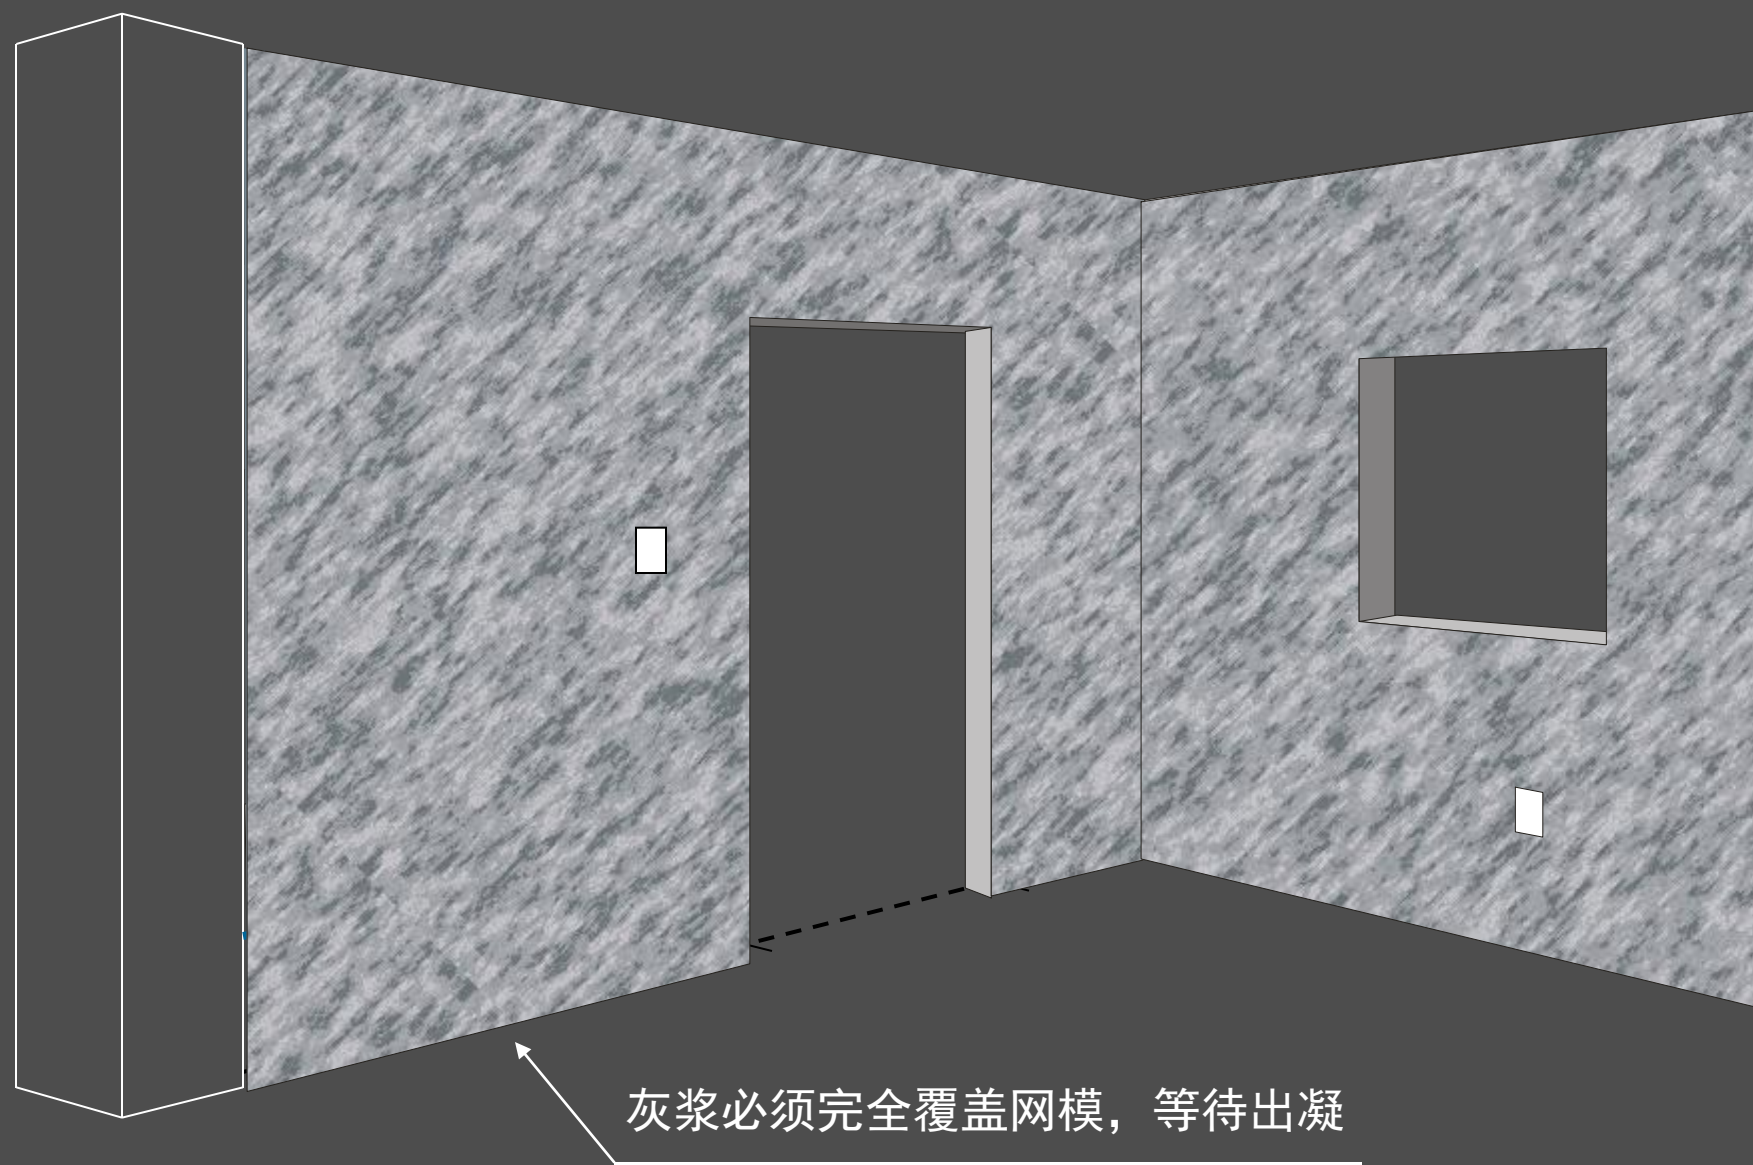

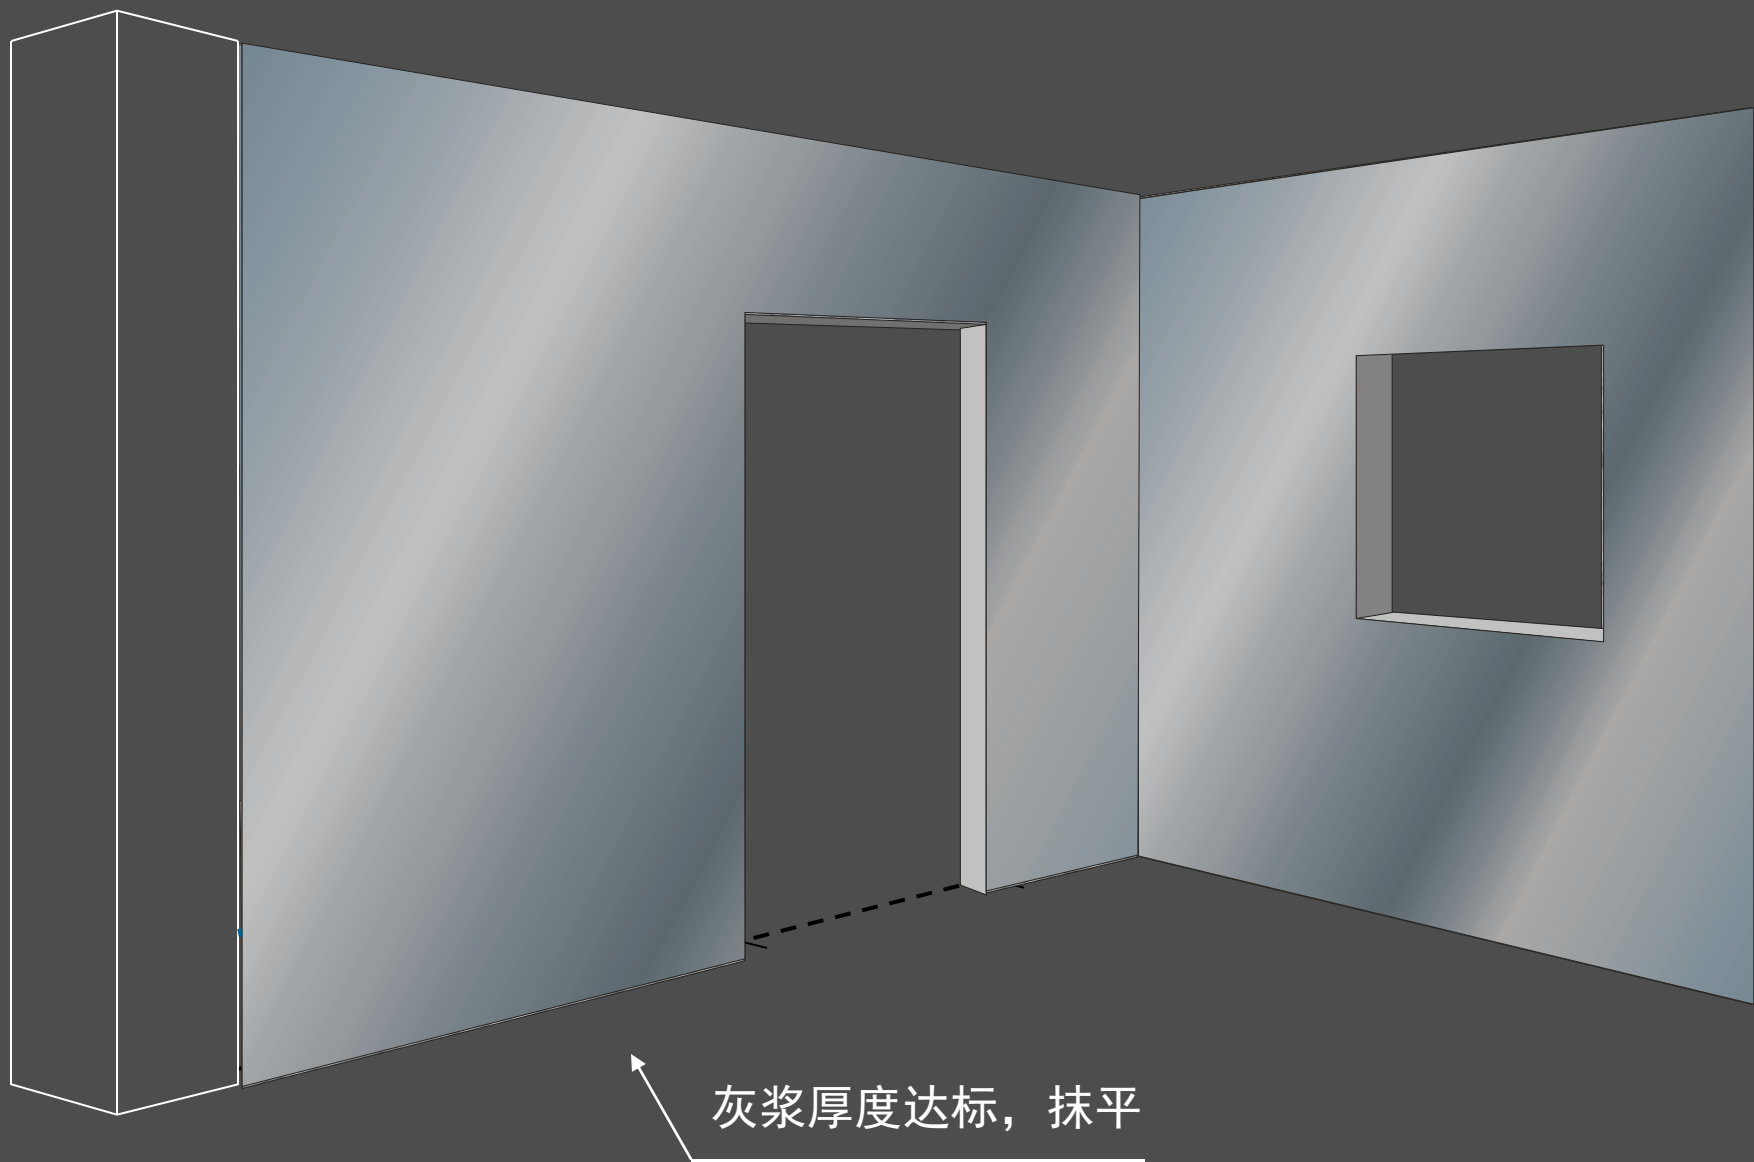



长绿环保

结束语



- 长绿 黑金刚KK内模板墙体，是一种现场操作施工可免拆式内模板。
- 其特有的中空特点能有效地降低墙体的自重，减少水泥砂浆用量，具有优良的节能、隔音、保温效果。
- 该产品可塑性极高，可随着设计人员的需要而加以弯曲变化，不论是弧型、S型或其他等形状均可轻松完成。
- KK内模板，自重较轻，到抹灰完成后每平方米才92~96 kg，可以使楼板载重大大减轻。
- 谢谢使用！